

LINHA DE ARGAMASSAS TÉCNICAS

Nossas argamassas técnicas são indicadas para regularização, selamento e preparação de contra pisos e lajes de concretos em áreas internas e externas, criando uma superfície lisa, plana e de acabamento fino. Pode ser utilizado para reabilitar, regularizar e nivelar contra pisos novos e antigos, desde que use o produto corretamente especificado para essas finalidades. São produtos que prepararam o substrato para possíveis uso de porcelanatos líquidos, carpetes, pisos laminados e vinílicos. Conheça nossa linha, e veja o qual produto se encaixa melhor com sua obra.





CONTRApiso Auto-Nivelante

CONTRApiso Auto-Nivelante é uma argamassa Técnica indicada para regularização, selamento e preparação de contra pisos e lajes de concretos em áreas internas e externas de tráfego moderado, cria uma superfície lisa, plana e de acabamento fino. Pode ser utilizado para reabilitar, regularizar e nivelar contra pisos novos e antigos. Destinado a aplicação posterior de pisos VINILÍCOS, CARPETES E PORCELANATO LÍQUIDO (RAD - Revestimento Alto Desempenho).

- **Áreas internas e externas**
- **Regularização, selamento e preparação de lajes e contra pisos de concretos.**
- **Auto nivelante**
- **Não precisa lixar**
- **Auto desempenho no tempo de aplicação**
- **Acabamento fino**
- **Rápida aplicação**
- **Mais leve para espalhar no momento da aplicação**
- **Cor Cinza**
- **Sacos de papel com 25kg**
- **Rendimento: sobre contra piso convencional - 19,0 kg a 20,0 kg/ m²/ cm de espessura**
  sobre substratos lisos - 18,0 kg a 19,0 kg/ m²/ cm de espessura
- **Composição: Cimento, Cargas Minerais, Espessastes e Umectantes**

Dados Técnicos

Classificação:


Este produto atende as exigências da norma ABNT NBR 13281/2005

Tempo de Uso:

Tempo em aberto: 30 minutos
Tempo em recipiente impermeável: 60 minutos
Tempo de secagem para toque: 5 horas
Tempo de cura para aplicação do acabamento final: 12 horas

Observações:

Espessura indicada: 5mm a 50mm
Quantidade de água: 210 ml/kg a 250 ml/kg
Em situações de tráfego de veiculos leves, aplicar em áreas externas com espessura minima de 50 mm com utilização de tela

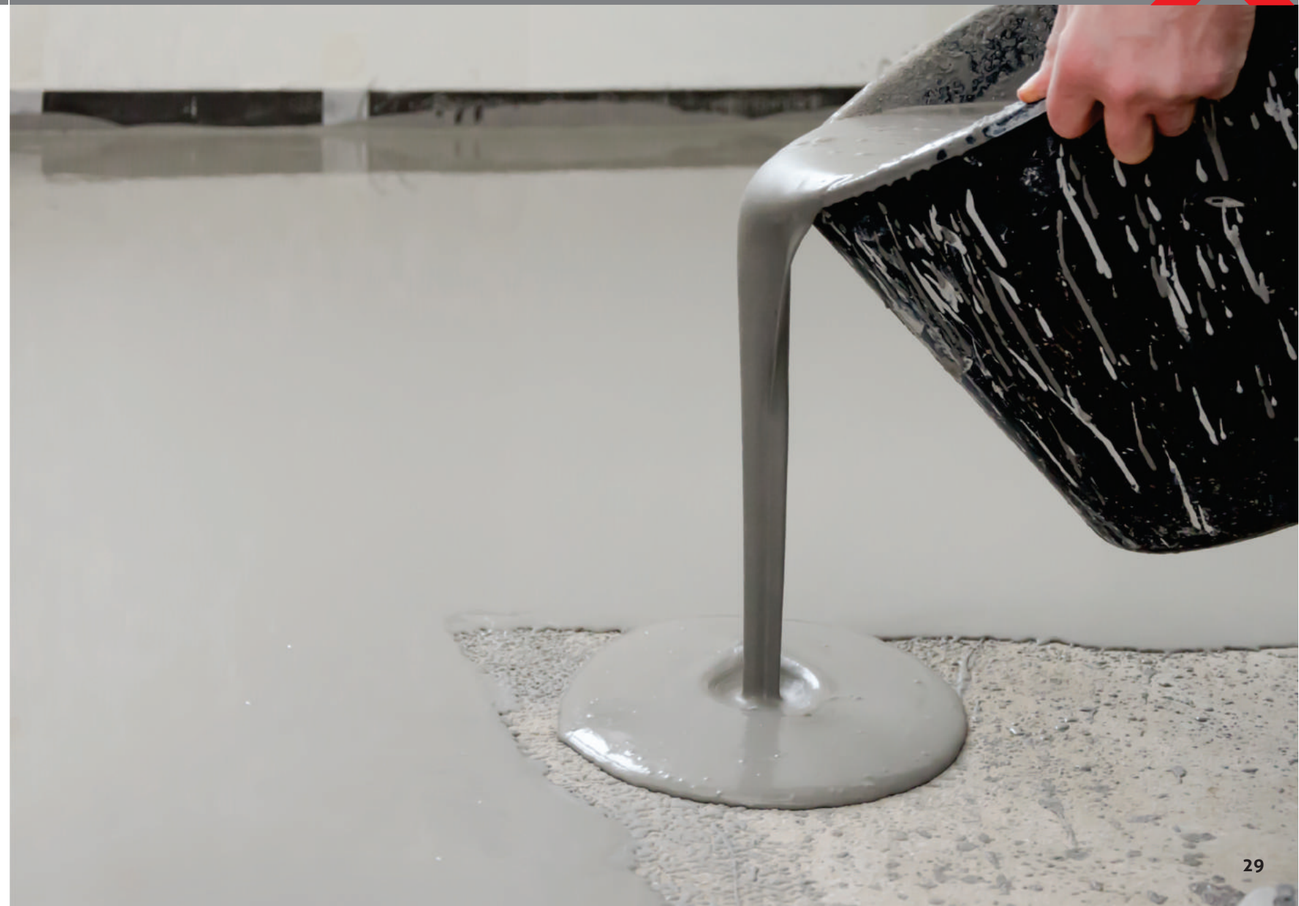





JETPISO
CONTRA PISO PASTOSO PROJETÁVEL

Jetpiso projetável é uma argamassa Técnica, desenvolvida para substituir a massa de contra piso convencional no canteiro de obras, proporcionando maior agilidade na aplicação. Indicada para preparação de contra pisos e lajes de concretos em áreas internas e externas de tráfego moderado. Pode ser utilizado para reabilitar, regularizar e nivelar contra pisos novos e antigos. Destinado a aplicação posterior de REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, GRANITOS, MÁRMORES, etc.

- **Áreas internas e externas**
- **Regularização, selamento e preparação de lajes e contra pisos de concretos**
- **Mão de obra especializada**
- **4X Rende até 4x MAIS comparando com o contra piso convencional no momento de aplicação**
- **m² Rende mais por m² que o contra piso convencional**
- **$ Menor custo beneficio**
- **Dispensa a compactação**
- **Não precisa sarrafear**
- **Não precisa desempenar**
- **Basta espalhar com a régua e está pronto**
- **Cor Cinza**
- **Sacos de papel com 40kg**
- **Rendimento: sobre contra piso convencional - 18,0 kg a 19,0 kg/ m²/ cm de espessura**
  sobre substratos lisos - 16,5 kg a 17,5 kg/ m²/ cm de espessura
- **Composição: Cimento, Cargas Minerais, Espessastes e Umectantes**

Dados Técnicos

Classificação:

Este produto atende as exigências da norma ABNT NBR 13281/2005

Tempo de Uso:

Tempo em aberto: 20 minutos
Tempo em recipiente impermeável: 90 minutos
Tempo de secagem para toque: 5 horas
Tempo de cura para aplicação do acabamento final: 24 horas

Observações:

Espessura indicada: 2cm a 10cm
Quantidade de água: 200 a 210 ml/kg
Em situações de tráfego de veículos leves, aplicar em áreas externas com espessura mínima de 5 cm com utilização de tela



NIVELA-FIX
Massa de Regularização auto-nivelante

Nivela-Fix é uma argamassa auto-nivelante, indicada para regularização e selamento sobre revestimentos de baixa absorção como cerâmicas e porcelanatos, contra pisos e lajes de concreto, em áreas internas e externas de tráfego moderado. Destinado a aplicação posterior de pisos VINILÍCOS, LAMINADOS, CARPETES E PORCELANATO LÍQUIDO (RAD – Revestimento Alto Desempenho).

- **Áreas internas e externas**
- **Regularização e selamento sobre revestimentos de baixa absorção como cerâmicas e porcelanatos, contra**
- **pisos e lajes de concreto**
- **Não precisa lixar**
- **Nivela rápido**
- **Auto desempenho no tempo de aplicação**
- **Acabamento extrafino**
- **Rápida aplicação**
- **Mais leve para espalhar no momento da aplicação**
- **Cor Cinza**
- **Sacos de papel com 20kg**
- **Rendimento: sobre contra piso convencional - 18,0 kg a 19,0 kg/ m²/ cm de espessura**
  sobre substratos lisos - 16,5 kg a 17,5 kg/ m²/ cm de espessura
- **Composição: Cimento, Cargas Minerais, Espessastes e Umectantes**

Dados Técnicos

Classificação:

Este produto atende as exigências da norma ABNT NBR 13281/2005

Tempo de Uso:

Tempo em aberto: 20 minutos
Tempo em recipiente impermeável: 50 minutos
Tempo de secagem para toque: 5 horas
Tempo de cura para aplicação do acabamento final: 12 a 72 horas

Observações:

Espessura indicada: 2mm a 50mm
Quantidade de água: 250 a 280 ml/kg
Em situações de tráfego de veículos leves, aplicar em áreas externas com espessura mínima de 5 cm com utilização de tela para aplicação do revestimento epóxi (RAD) é extremamente necessário esperar o tempo que for preciso para que a massa de regularização perca toda umidade excedente, comparada a umidade relativa normal
Aplicar em áreas externas com espessura mínima de 5mm







RASPA-FIX
Massa de regularização espatulada

Raspa-Fix é uma argamassa Técnica, de aplicação espatulada, indicada para selamento e preparação de contra pisos e lajes de concretos em áreas internas e externas de tráfego moderado. Destinado a aplicação posterior de pisos VINILÍCOS, LAMINADOS, CARPETES E PORCELANATO LÍQUIDO (RAD – Revestimento Alto Desempenho).

- **Áreas internas e externas**
- **Regularização, selamento e preparação de lajes e contra pisos de concretos**
- **Não precisa lixar**
- **Auto desempenho no tempo de aplicação**
- **Acabamento extrafino**
- **Rápida aplicação**
- **Mais leve para espalhar no momento da aplicação**
- **Cor Cinza**
- **Sacos de papel com 05kg**
- **Rendimento: sobre contra piso convencional - 18,0 kg a 19,0 kg/ m²/ cm de espessura**
  sobre substratos lisos - 16,5 kg a 17,5 kg/ m²/ cm de espessura
- **Composição: Cimento, Cargas Minerais, Espessastes e Umectantes**

Dados Técnicos

Classificação:

Este produto atende as exigências da norma ABNT NBR 13281/2005

Tempo de Uso:

Tempo em aberto: 20 minutos
Tempo em recipiente impermeável: 50 minutos
Tempo de secagem para toque: 5 horas
Tempo de cura para aplicação do acabamento final: 12 a 72 horas

Observações:

Espessura indicada: 2mm a 50mm
Quantidade de água: 250 a 280 ml/kg
Em situações de tráfego de veículos leves, aplicar em áreas externas com espessura mínima de 5 cm com utilização de tela para aplicação do revestimento epóxi (RAD) é extremamente necessário esperar o tempo que for preciso para que a massa de regularização perca toda umidade excedente, comparada a umidade relativa normal
Aplicar em áreas externas com espessura mínima de 5mm